

CICLONE MOD. CSC



Ciclone separatore centrifugo. Adatto per abbattere polveri grossolane, trucioli, segatura, polveri metalliche.



Bassa perdita di carico (60-70 mm H₂O), basso costo di installazione.

Adatto oggi con le normative di espulsione polveri in atmosfera molto limitate come preabbattitore dei filtri a maniche per aumentare l'efficienza e diminuire la loro manutenzione.

Costruito in lamiera zincata, può essere fornito con o senza zampe; orario o antiorario (da indicare la rotazione al momento dell'ordine), con bidone inferiore di raccolta polveri su richiesta.

Le polveri entrano nella bocca d'ingresso laterale, vengono ciclonate facendo precipitare le parti pesanti in basso scaricandole dalla bocca circolare inferiore.

L'aria viene espulsa dalla tubazione superiore in atmosfera oppure raccordata ai filtri a maniche.

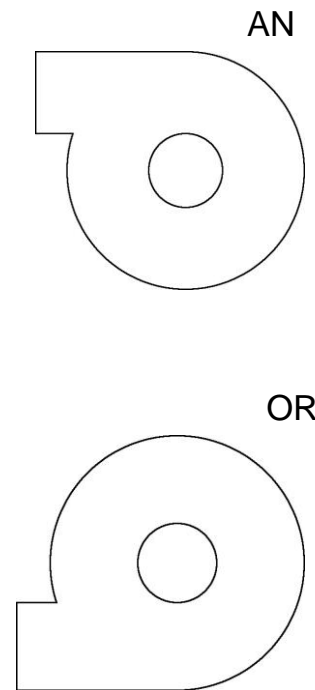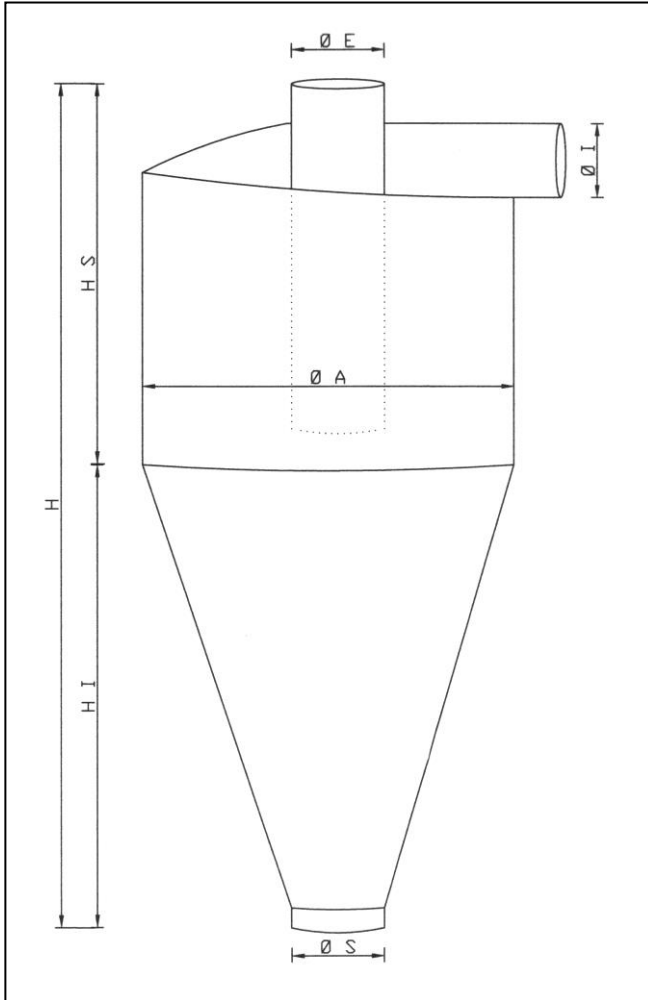

MODELLO	Portata	Ø Ciclone A	Ø Espulsione E	Ø Scarico S	Ø Ingresso I	Altezza Inferiore HI	Altezza Superiore HS	Altezza Totale H
	<i>m³/h</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
CSC 60	2000	600	300	200	200	1100	700	1800
CSC 80	4000	800	350	250	200	1300	900	2200
CSC 100	5000	1000	400	250	250	1500	1100	2600
CSC 120	8500	1200	500	300	300	1700	1300	3000
CSC 150	11000	1500	600	300	550X400	2000	1600	3600
CSC 180	12500	1800	700	350	600X400	2200	1800	4000
CSC 200	16000	2000	800	350	650X400	2200	2000	4200
CSC 220	21000	2200	850	350	750X400	2200	2100	4300