



Via Ponticelli, 51- 51018 Pieve a Nievole
Pistoia – Italy
Tel. +39 0572 / 950148 – Fax 953388
info@omaimpianti.com - www.omaimpianti.com

FILTRE MOD. GE



Filtre à manches employé pour l'aspiration et la filtration de copeaux et poudres de bois.


Entièrement construit en tôle galvanisée pliée sous pression. Plenum entrée air construit en pièce unique, pieds supérieurs et inférieurs démontables pour faciliter le transport.

L'air, après avoir traversé un plenum central, sort dépuré des déchets du bois à travers les manches filtrantes. Ces déchets tombent par gravité dans les sacs de collectage.

Complet de électroaspirateur avec des palettes radiales, manches Ø 200 mm h. 1600 mm en tissu de pur coton de 350 gr/m² avec collier Snap Ring, sac de collectage en nylon Ø 600 mm.

Disponible en différentes variantes et puissances, ouvert avec les manches à vue ou caréné dans la partie supérieure avec des panneaux galvanisés et une porte d'accès à la zone filtrante.

Équipement de nettoyage des manches avec un électrovibrateur disponible sur demande soit dans la variante carénée que ouverte.

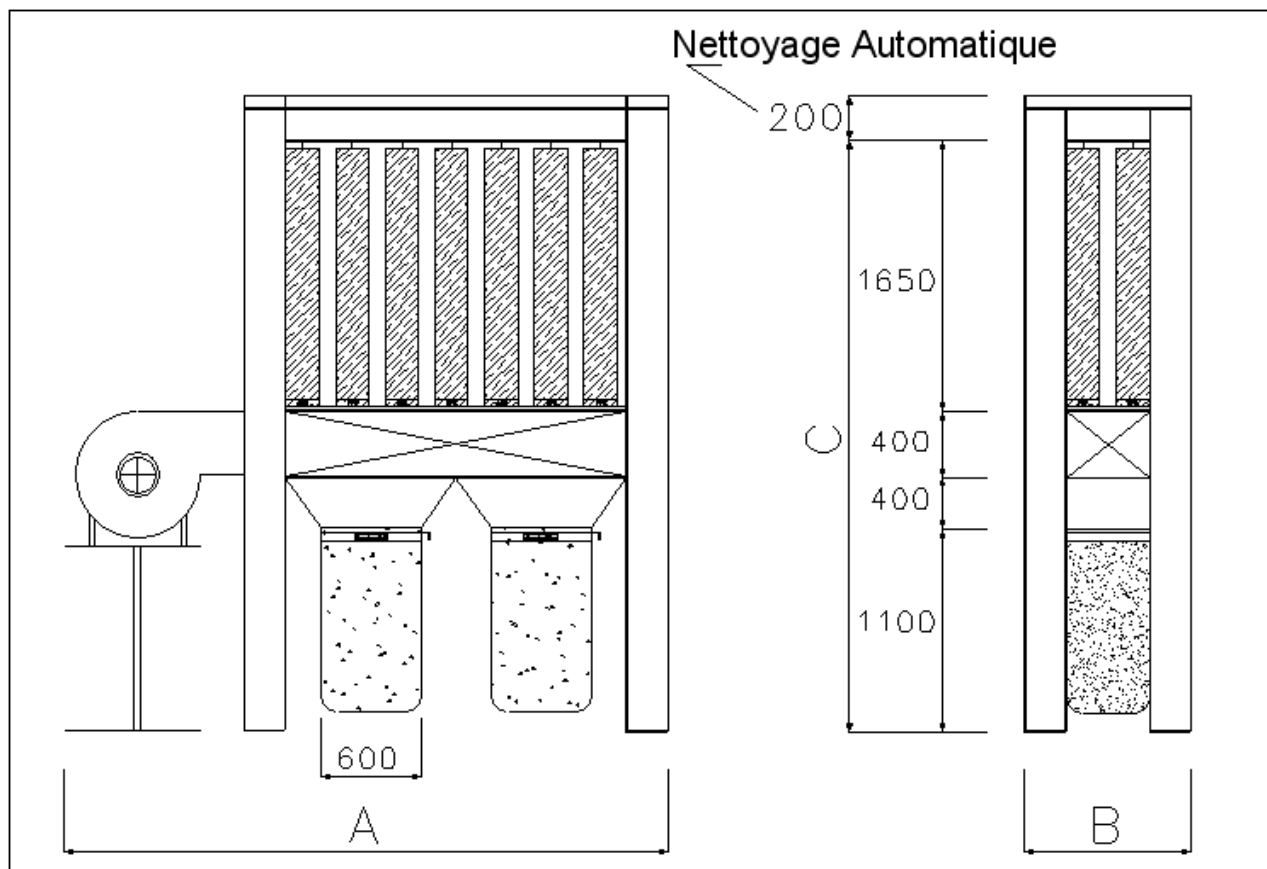

MODÈLE	A mm	B mm	C mm	ASP. HP	Ø ASP. mm	DÉBIT m ³ /h	SURF. FILT. m ²	N° MANCHES Ø 200 mm	N° SACS DE COLL.
GE 9/3	1300	800	3550	3	220	3000	9,0	9	1
GE 9/4	1350	800	3550	4	250	3600	9,0	9	1
GE 18D/3	2100	800	3550	3	220	3000	18,1	18	2
GE 18D/4	2150	800	3550	4	250	3600	18,1	18	2
GE 18D/55	2150	800	3550	5,5	250	4200	18,1	18	2
GE 27T/4	2950	800	3550	4	250	3600	27,1	27	3
GE 27T/55	2950	800	3550	5,5	250	4200	27,1	27	3
GE 27T/75	3100	800	3550	7,5	280	4400	27,1	27	3
GE 36Q/4	3750	800	3550	4	250	3600	36,2	36	4
GE 36Q/55	3750	800	3550	5,5	250	4200	36,2	36	4
GE 36Q/75	3900	800	3550	7,5	280	4400	36,2	36	4

En cas de nettoyage automatique, il faut ajouter 200 mm en hauteur