


TUBE FLEXIBLE EN POLYURÉTHANE TRANSPARENT

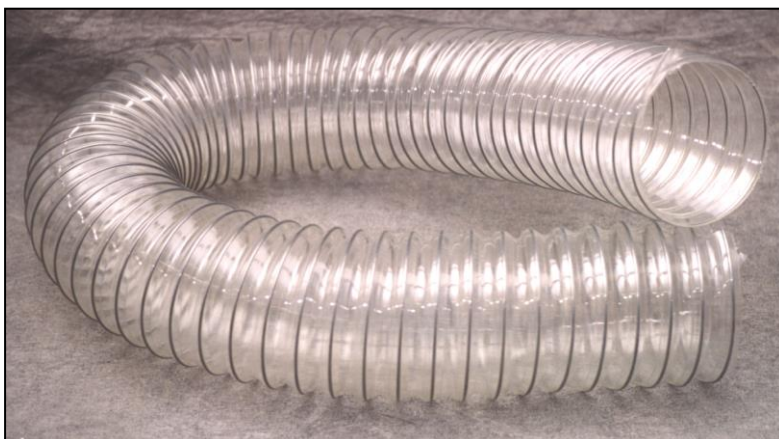

Tube flexible en polyuréthane avec la spirale de renforcement en acier phosphaté incorporée. Indiqué pour l'aspiration de l'AIR et des **POUDRES ABRASIVES**.

Excellente résistance à l'abrasion. Excellente flexibilité.

Excellente résistance aux basses températures et bonne résistance aux hautes. Température d'emploi: -40° +80° C

TUBE FLEXIBLE EN P.V.C.



Tube flexible en PVC plastifié avec une spirale de renforcement en PVC rigide antichoc. Indiqué pour l'aspiration de l'AIR et des **FUMÉES**. Bonne résistance à l'aspiration. Température d'emploi: -15° +60° C.